

Hohlfalzziegel & Hohlpfanne

Z5

Dachziegeltechnik:

- durch seine ausgeprägte Mulde erhält der Z5 seinen schönen Schwung und entspricht so der traditionellen Hohlfalzziegeloptik
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL/VFL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

Farbe und Oberfläche:

- 20 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert, Sonderserien
- größtes Spektrum an Farben und Veredelungen

Einsatzbereich:

- 13er-Format
- wandelbarer Allrounder – Neubau bis Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der Z5 wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



Z5 edelschwarz




Z5 toskanarot matt



Z5 altschwarz
Albrecht-Bedachungen GmbH, Hamm



Z5 naturrot

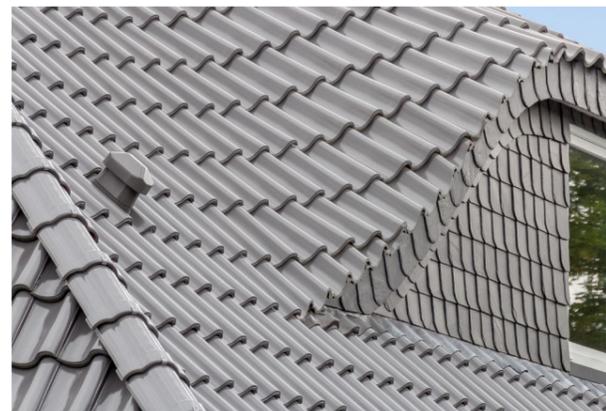

Z5 silbergrau
Deitel Meizer GmbH, Dachdeckermeister, Dorum

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Edelengobiert



Collection Avantgarde



matt glasiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Z5 altnot



Z5 altschwarz

Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert Collection Avantgarde

Gesamtmaß in cm	276 x 45,0	27,3 x 44,4
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	33,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	21,7	21,3
Stückbedarf pro m ²	12,9 - 13,6	13,4 - 14,1
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	ca. 4,0
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	ca. 4,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store



Z5 Geradschnitt, naturrot hell



Z5 Geradschnitt, naturrot hell



Z5 Geradschnitt, polargrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



naturrot hell

naturrot dunkel

Sonderserien



lichtgrau gedämpft

polargrau gedämpft

friesisch-bunt Salzbrand

rot-bunt gedämpft



Was ist ein Geradschnitt?

Z5 Geradschnitt
Z5 »variwell«

Beim Z5 Geradschnitt wird der Pressgrat im Traufbereich gerade abgeschnitten. Dadurch ähnelt der Ziegel optisch in der Eindeckung dem historischen Vorläufer, der Hohlpfanne, die aufgrund ihres stranggezogenen Produktionsverfahrens keinen Pressgrat aufweist.



Z5 Geradschnitt, naturrot hell
Wiederaufbau einer 200 Jahre alten Scheune an neuem Standort, Jablinski Holzbau, Lilienthal



Z5 Geradschnitt, rot-bunt gedämpft
Röbbigsturm, HäusgenBau Christoph Häusgen



Z5 Geradschnitt, naturrot dunkel
Kirche St. Antonius, Münster, Güldenarm GmbH & Co. KG, Warendorf



Dachziegeltechnik:

- Pressgrat wird im Traufbereich abgeschnitten
- Nachkomme der klassischen Hohlpfanne



Farbe und Oberfläche:

- 6 Farben: naturrot-Standard bis Sonderserie
- gedämpfte Ziegel werden einem weiteren Brand unterzogen
- changierendes Farbspiel für tradierte Eindeckungen





Einsatzbereich:

- mit Ausführung Geradschnitt wird historisches Deckbild nachempfunden
- besonders geeignet für Denkmalschutz und Sanierung

Technische Daten



Naturrot - Sonderserie *polargrau gedämpft*

Gesamtmaß in cm	27,6 x 45,0	27,3 x 44,4
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	33,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	21,7	21,3
Stückbedarf pro m ²	12,9 - 13,6	13,4 - 14,1
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	ca. 4,0
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	ca. 4,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

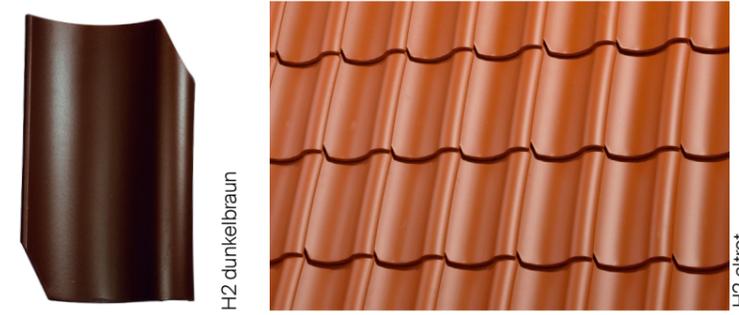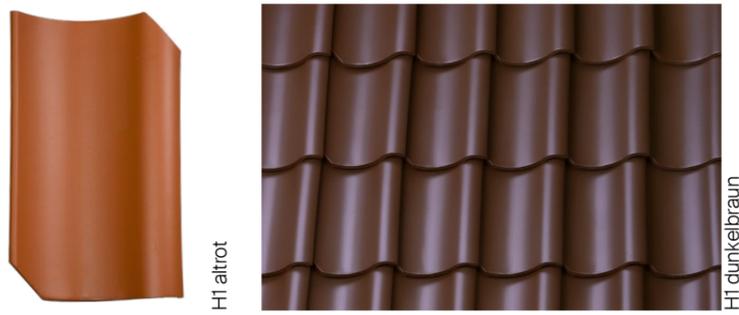

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

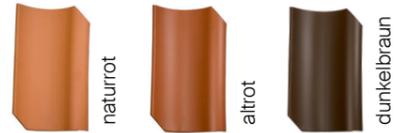

Sonderserien



First-/ Gratzubehör



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Dachziegeltechnik:

- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H1 als Kurzschnitt für Aufschnittdeckung



Farbe und Oberfläche:


- 6 Farben: naturrot-Standard & Sonderserien
- Sonderserien für Sanierung und Denkmalpflege

Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	30,0 - 32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m ²	15,2 - 16,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,8
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 35°

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Sonderserien



First-/ Gratzubehör



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m ²	ca. 15,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 40°



Dachziegeltechnik:

- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H2 als Langschnitt für Vorschnittdeckung



Einsatzbereich:

- Kleinformatziegel mit großer Tradition
- vor allem im Bereich Denkmalpflege und Sanierung

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0



Wir produzieren in Deutschland.

022025

dachziegel.de